





Vlies tape

Speciale tape voor
duurzame luchtdichting

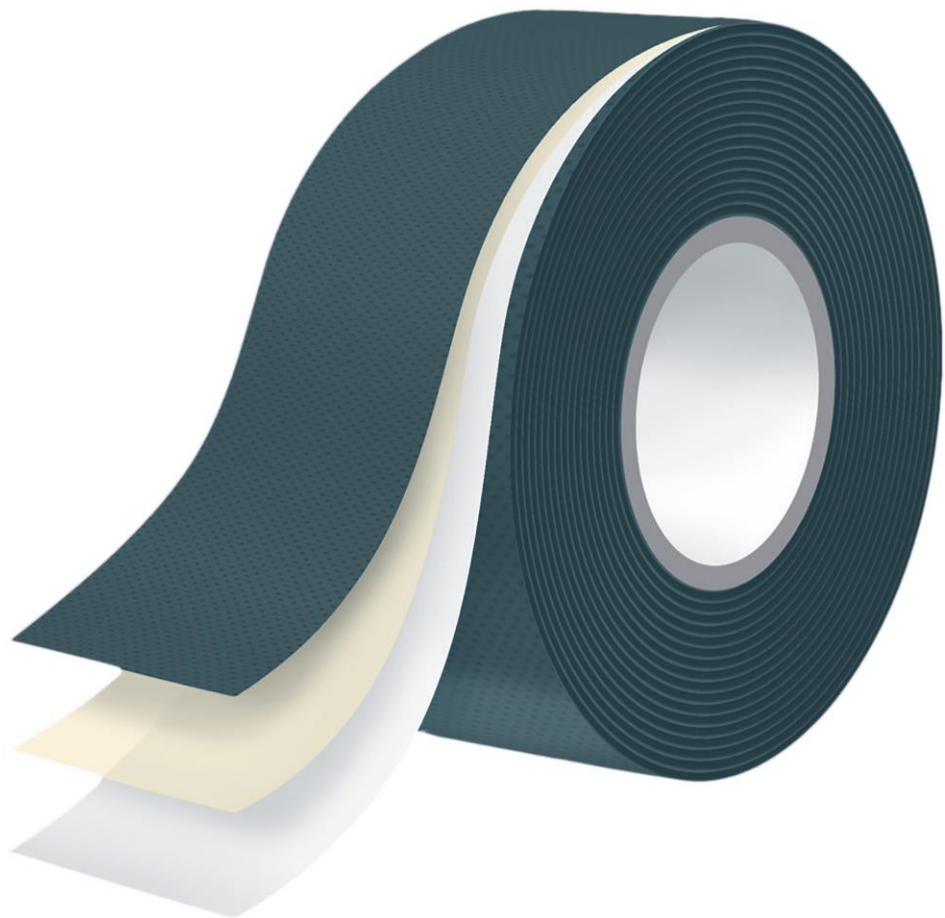

Productbeschrijving

Duurzame dichtingstape voor o.a. het luchtdicht afsluiten van de kanalen van kanaalplaatvloeren. De tape hecht zeer goed op betonoppervlakten. Vlies tape kan tevens worden toegepast als afdichting voor open voegen, aansluitingen of als reparatietape voor kleine beschadigingen of scheuren in dak en gevel.



Toepassing

- Afdichting van de kanalen van kanaalplaatvloeren.
- Verlijmen en afdichten van overlappingsen, aansluitingen en penetraties van diffusie-open
- of –dichte folies op –schuine- daken en gevels overeenkomstig DIN 4108 deel 7.
- Reparatie van kleine beschadigingen of scheuren in dak en gevel.
- Gebruik voor koudzijdige dichtingen.

Eigenschappen

- Duurzaam bestand tegen vocht.
- Uv-stabiel gedurende 4 maanden bij direct zonlicht.
- Luchtdichtbouwen zorgt voor energiebesparing, verminderd geluidsoverlast, voorkomt vochtproblemen en tocht.

Drager

- Speciaal vlies met functionele coating.
- Flexibel en dimensionaal stabiel.
- Bepleisterbaar en beschilderbaar.
- Antislip-oppervlak bij regen.
- Zeer uv-bestendig.

Lijm

- Polycrylaatlijm.
- Extreem hoge aanvangshechting.
- Zeer hoge en duurzame oppervlakkleeftkracht (tack).
- Goede schuifsterkte en hittebestendigheid.
- Zeer goede verouderingsbestendigheid.

Scheidingslaag

- Gesiliconiseerde PP-folie voorzien van een overlappende splitliner.

Kleur

- Antraciet

Gebruiksaanwijzing

- Gebruik bij +5 °C tot +40 °C.
- Droog en tegen uv-straling beschermd bewaren bij +5 °C tot +25 °C.
- Ondergrond moet droog, schoon stof- en vetvrij zijn.
- Mechanisch niet belastbaar.
- Tape spanningsvrij aanbrengen en goed aandrukken. Sterke druk zorgt voor een betere hechting.
- Vanwege de mogelijke migratie van weekmakers moet vooraf worden getest of Vlies tape geschikt is voor rubber en kunststoffen.
- Uit veiligheidsoverwegingen adviseren wij de hechtingen van de tape op de gekozen ondergrond vooraf te testen.

Technische gegevens

Totale dikte (DIN EN 1942)*	0,68 mm
Treksterkte (DIN EN 14410)*	≥ 100 N/25 mm
Breukrek (DIN EN 14410)	50% tot 100%
Kleeftkracht (DIN EN 1939)*	≥ 35 N/25 mm
Temperatuurbereik	-30 tot +90 °C
Vochtbestendigheid (GMP 812)	duurzaam bestand
Binnenkerndiameter	76,5 mm

*Overeenkomstig de desbetreffende DIN

Verpakking

Rollengte	25 m		
Breedte mm	100	150	200
Rollen per doos	6	4	4
Bestelcode	16002	16003	16004

Afwijkende verpakkingseenheden op aanvraag mogelijk.

Aanvullende technische gegevens over Vliestape op aanvraag.
Wijzigingen in het kader van productontwikkeling worden door ons voorbehouden.